

 FICHA TÉCNICA – PANEL ACANALADO WPC PARA EXTERIOR**1. Nombre del producto**

Panel acanalado de pared exterior en WPC

2. Descripción general

Revestimiento decorativo para fachadas y exteriores, fabricado en WPC. Resistente al clima, al sol, a la lluvia y a los insectos. Proporciona estética de madera sin los problemas del material tradicional.

3. Composición del material

- 55% Madera reciclada
- 35% HDPE
- 10% aditivos (anti-UV, pigmentos, estabilizantes)

4. Aplicaciones recomendadas

- Fachadas de viviendas
- Muros perimetrales
- Zonas de acceso o balcones exteriores
- Proyectos arquitectónicos verticales

5. Especificaciones físicas

- Dimensiones: 2900 mm × 219 mm × 26 mm
- Densidad: aprox. 1.4 g/cm³
- Peso aproximado: 7.5 kg
- Acabados: ranurado / texturizado / cepillado

6. Propiedades técnicas

Propiedad	Resultado
Resistencia UV	Alta
Impermeabilidad	Total
Protección solar	Alta
Resistencia a termitas/hongos	Sí
Estabilidad dimensional	Alta
Comportamiento frente a ácidos	Alta resistencia
Ciclo de vida útil	>10 años

7. Ventajas del producto

- No requiere pintura ni mantenimiento
- No se deforma ni hincha
- Alta durabilidad frente al sol y la lluvia
- Apariencia moderna y cálida
- No se agrieta, no se despinta
- Ecológico y reciclable

8. Mantenimiento


- Limpieza con agua a presión o paño húmedo
- No requiere barnices ni selladores
- No pierde color con el sol gracias a sus aditivos anti-UV

9. Garantía

10 años por descomposición, agrietamiento y daños estructurales si es instalado correctamente.

10. Opciones disponibles

- Largo estándar: 2.9 m
- Acabados: cepillado, texturizado o ranurado
- Colores: Cedro tostado

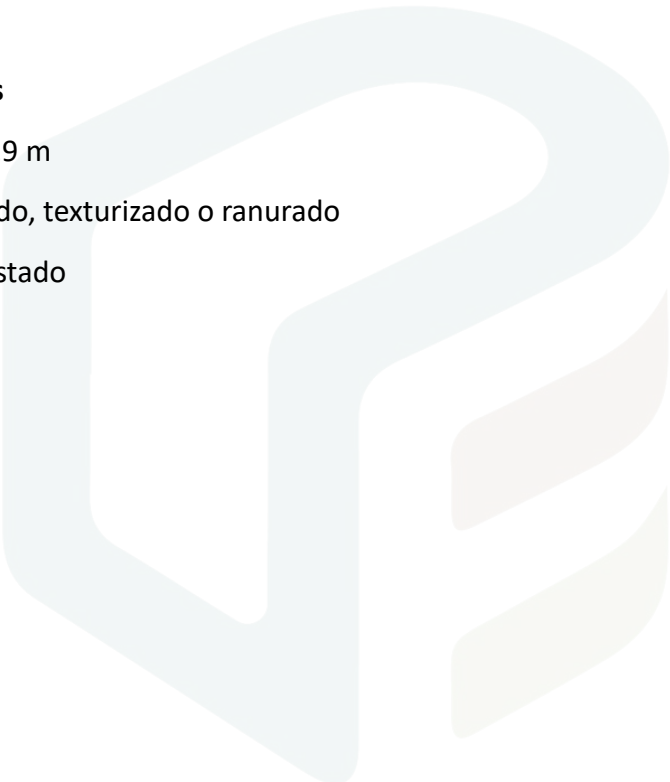

DEKO
ESPACIOS